キャメル ピックレール

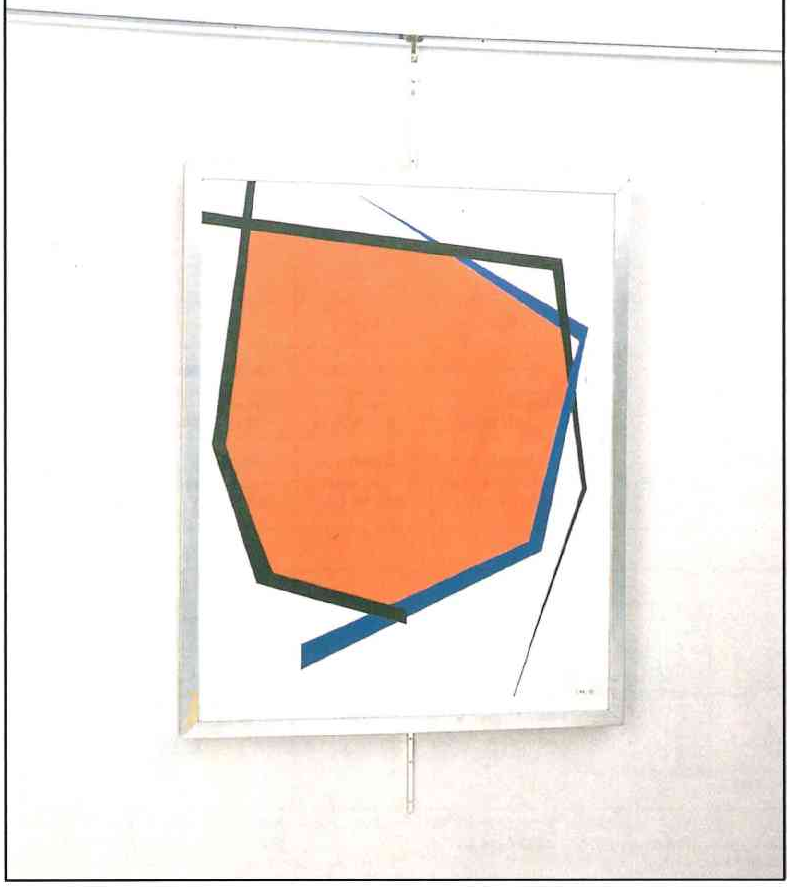

CQ-10〔吊棒〕 材質／真鍮 仕上／ニッケル

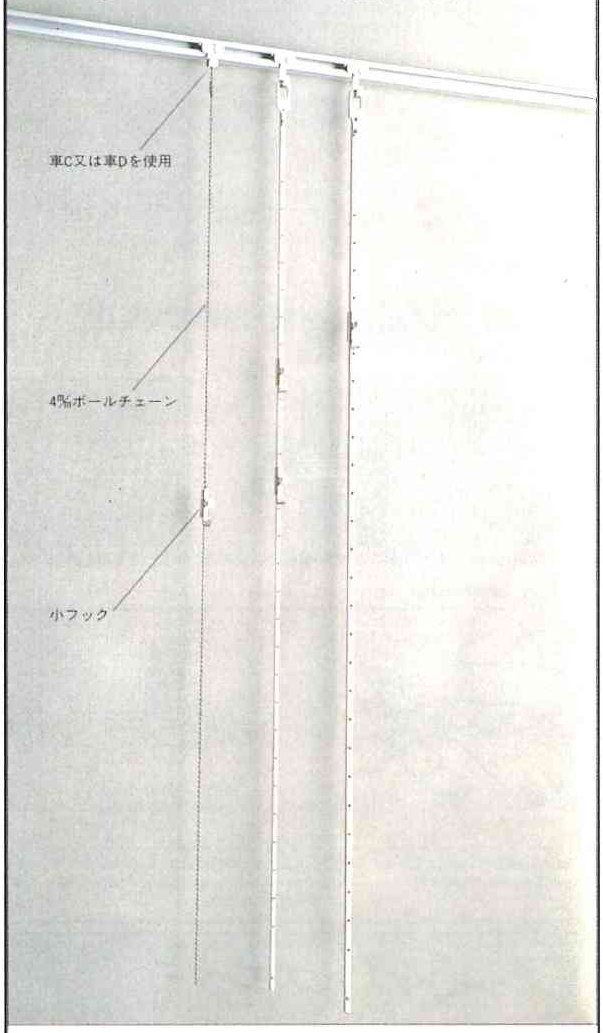

キャメルピックレールは画廊にはもちろんのこと学校・病院・銀行など物を吊る時に使用します。レールは天井付・横付・壁面付埋込み等、現場にあわせて取り付けができます。

※フック2個以上付の別注品も承ります。

単位(㎜)

	太さ	長さ
20kg用	4角	600・1000・1500
~~30kg用~~	~~6角~~	~~1000・1500~~
ボルチェーン	4㎜	1000・30m

CQ-11〔レール〕 材質／アルミ 仕上／シルバー



長さ＝1820、2000、2730、3000、3640、4000㎜

CQ-12〔車・付属品〕 材質／真鍮 仕上／ニッケル

CQ-13B〔D-1A〕

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。

●レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
●仕上 ：アルマイトS6
●レール長さ：ℓ4,000㎜・ℓ3,000㎜

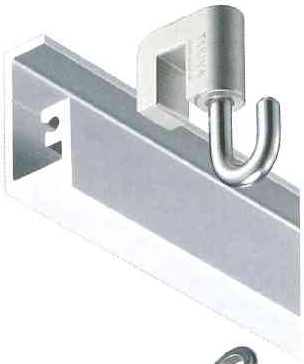

システム構成（推奨荷重30kg）

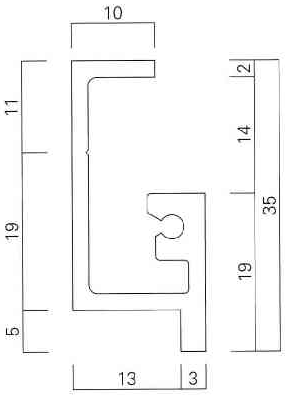

セフティNハンガーセットA

■D-1A ストップ

●材質：アルミ
●仕上：アルマイト
●カラー：シルバー

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

■ジョイントピン

●材質：スチール
●仕上：三価ユニクロメッキ

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

■D フリーフック

●材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト

フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。

■D ワンタッチフック

●材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。







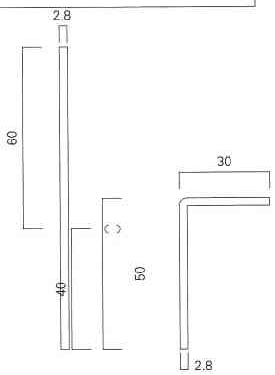





CQ-14〔ピクチャーレール C〕

C - 1
C - 1（穴アキ）シルバーのみ

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。

●レール長さ：ℓ4,000㎜・ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ

システム構成（推奨荷重30kg）

セフティ N ハンガーセット A

C-1 レール

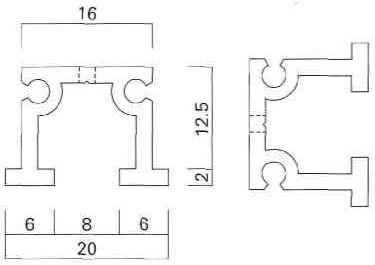

C-5A レール

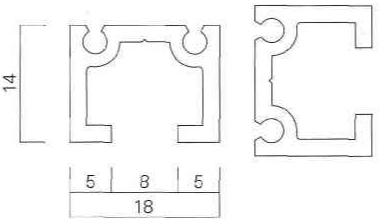

■CA フック

●材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
焼付塗装（シルバー・ホワイト）
耐荷重 30kg

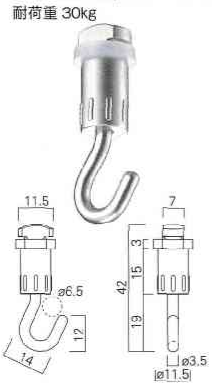

■CB フック

●材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
焼付塗装（シルバー・ホワイト）
耐荷重 30kg

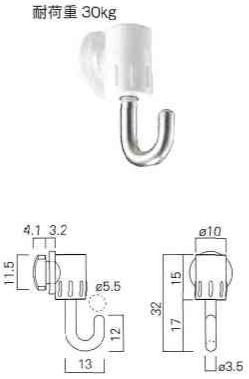

■ミニ A フック

●材質：亜鉛ダイカスト
●仕上：クロームメッキ・焼付塗装
（ホワイト）
耐荷重 15kg



■ミニワンタッチ A フック

●材質：亜鉛ダイカスト・エコプラス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト
耐荷重 15kg



■ミニワンタッチ B フック

●材質：樹脂・ステンレス
●仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト
耐荷重 15kg



■CA ワンタッチフック

●材質：エコプラス・要部ステンレス
●仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト
耐荷重 30kg



■C-1 キャップ

●材質：アルミ
●仕上：焼付塗装
●カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ

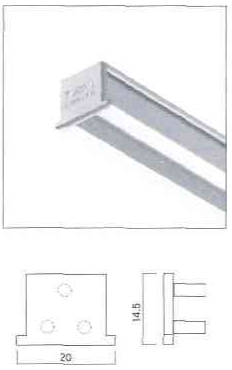

■C-5ストップ

●材質：アルミ
●仕上：アルマイト
●カラー：シルバー・ホワイト

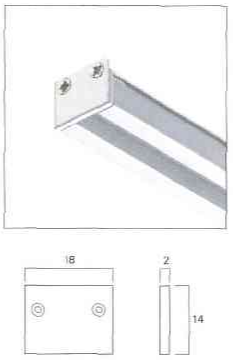

■ジョイントピン

●材質：スチール
●仕上：三価ユニクロメッキ



レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。



CQ-15B〔ハンガーセット〕

●材質：ハンガー/エコブラス・亜鉛ダイカスト
　　ワイヤ/SUS304 7X7
●仕上：ショットブラスト
●サイズ：ワイヤ径/φ1.2
　　ワイヤ長さ/1.0~5.0m（0.5mピッチ）
　　シンブル内径/W5.5XH7㎜
●推奨荷重：15kg

セフティミニハンガーセットA
セフティミニハンガーセットB
ミニハンガーセットA
ミニハンガーセットB

セフティミニハンガー
Safety mini hanger



ミニハンガー
Mini hanger



●材　質：ハンガー/要部ステンレス
　　ワイヤ/SUS304 7X7
●仕　上：ショットブラスト
●サイズ：ワイヤ径/φ1.5
　　ワイヤ長さ/1.0~5.0m（0.5mピッチ）
　　シンブル内径/W6.5XH10㎜
●推奨荷重：30kg

セフティNハンガー
Safety N hanger



Nハンガー
N hanger



CQ-16B〔ピクチャーレールK〕

●レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
●仕上 ：アルマイトS6
ホワイトは電着塗装

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。

システム構成（推奨荷重15kg）

K-16A レール

取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。
●レール長さ：ℓ4,000㎜
●カラー：シルバー

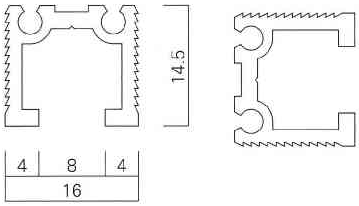

K-20A レール

取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ4,000㎜・ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー・ホワイト

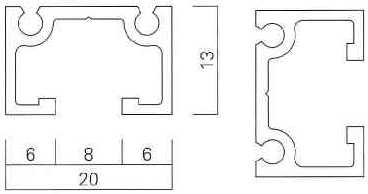

■ミニ A フック

●材質：亜鉛ダイカスト
●仕上：クロームメッキ・焼付塗装（ホワイト）
耐荷重 15kg

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。

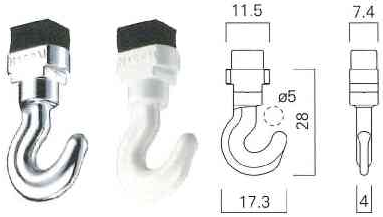

■KA フック

●材質：真鍮・ステンレス
●仕上 ：ニッケルメッキ・焼付塗装
●カラー ：シルバー・ホワイト
耐荷重 10kg

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。

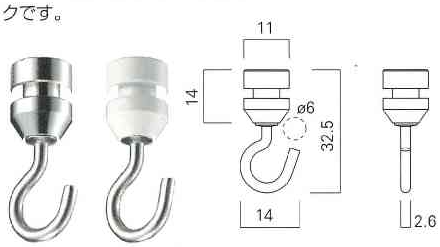

■KB フック

●材質：真鍮・ステンレス
●仕上 ：ニッケルメッキ・焼付塗装
●カラー ：シルバー・ホワイト
耐荷重 10kg

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。



■キャップ

●材質：アルミ
●仕上：アルマイト
●カラー：シルバー・ホワイト

レール端部の化粧材として使用します。



K-16 キャップ　W16XH14.5
K-20A キャップ　W20XH13.0

■ジョイントピン（内容共通）

●材質：スチール
●仕上：三価ユニクロメッキ

レール同士の連結に使用します。
コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

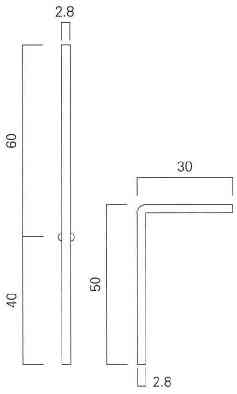

■K タイプレール適応フック

これらのフックはKタイプのピクチャーレールに使用できます。
ただし、推奨荷重は15kgです。

CQ-17B〔ピクチャーレール G〕

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店舗等の壁面にご利用いただける軽量物用（推奨荷重8kg）ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。

●レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
●仕上 ：アルマイトS6
シルバー以外は電着塗装

システム構成（推奨荷重8kg）

●レール長さ：ℓ4,000・ℓ3,000・ℓ2,000㎜
●カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ
ブラック・マットシルバー

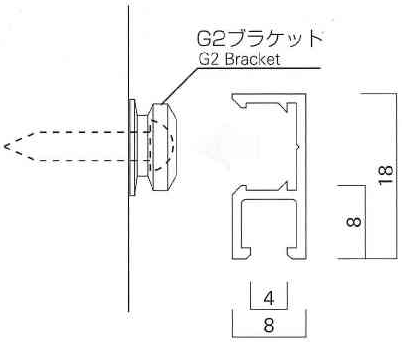

●推奨荷重：取付ピッチ300㎜以内／8kg

■G2 付属セット

ブラケット（ネジ付）とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
●材質：樹脂
●キャップカラー：シルバー・ホワイト
ブロンズ・ブラック・マットシルバー

●G2キャップ（左右あり）



●G2ブラケット



●G2付属セット内容

	G2キャップ	G2ブラケット
G2付属4m用	1セット（左右）	14個
G2付属3m用	1セット（左右）	11個
G2付属2m用	1セット（左右）	8個

■G2 スライドフック・G2 フック

G2スライドフック　G2フック

G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
●材質：ステンレス
●仕上：研磨

G2スライドフック



G2フック



■G2 ジョイント

レール同士の連結に使用します。





CQ-18B

■SF-27 ワイヤー φ1.5～φ2.5

材質／ステンレス、亜鉛ダイカスト、スチール
仕上／梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ

■SF-34 ワイヤー φ1.5～φ2.5

材質／ステンレス、亜鉛ダイカスト、スチール
仕上／梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ

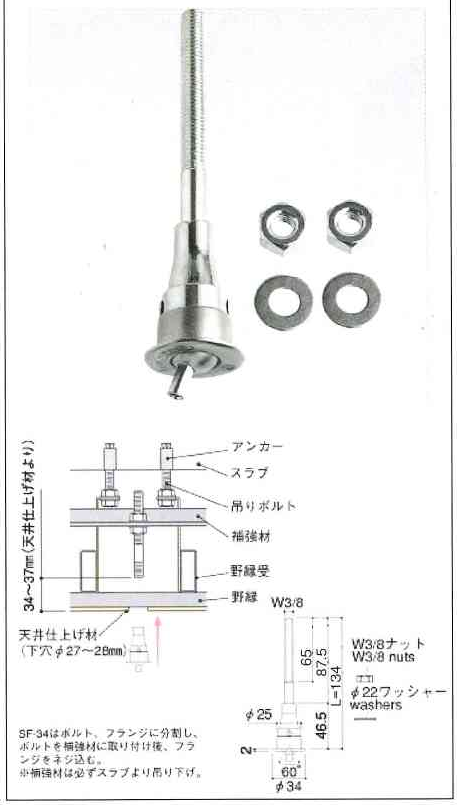

■SF-16 材質／ステンレス

ワイヤー φ1.5～φ2.5

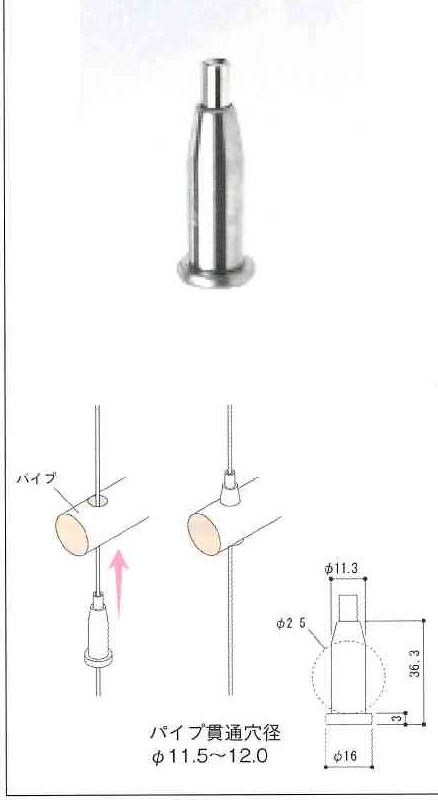

パイプ貫通穴径
φ11.5～12.0

■SF-35 材質／ステンレス

ワイヤー φ1.5～φ2.5

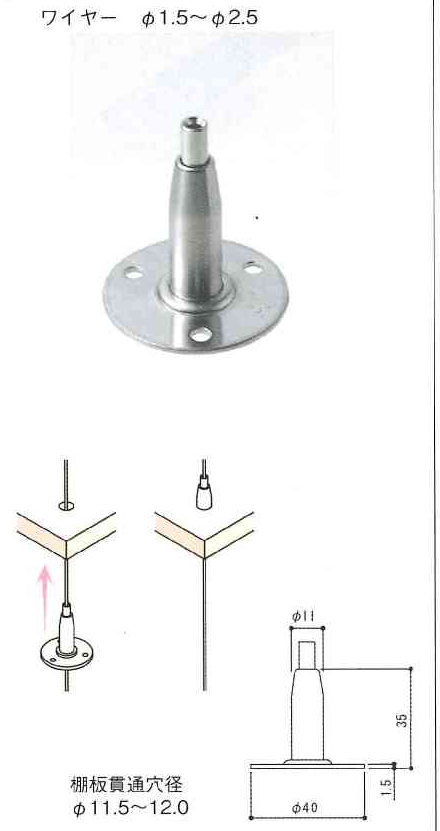

棚板貫通穴径
φ11.5～12.0

■SF-60 材質／ステンレス

ワイヤー φ1.5～φ2.5

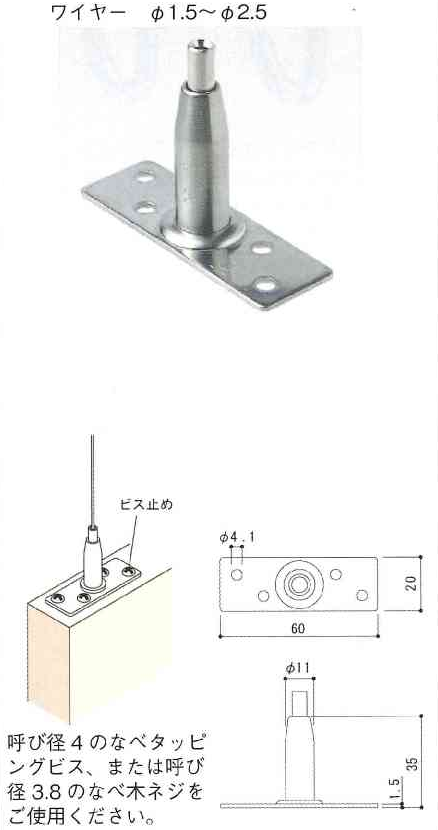

呼び径４のなべタッピングビス、または呼び径3.8のなべ木ネジをご使用ください。

■SF-30 材質／ステンレス

ワイヤー φ1.5～φ2.5

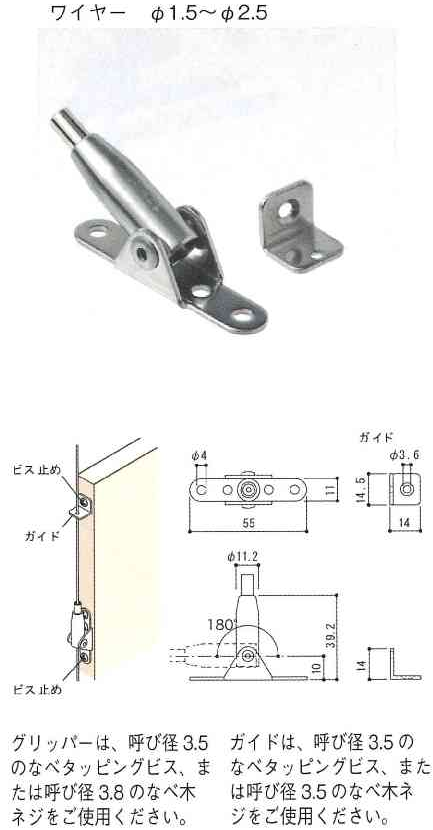

グリッパーは、呼び径3.5のなべタッピングビス、または呼び径3.8のなべ木ネジをご使用ください。

ガイドは、呼び径3.5のなべタッピングビス、または呼び径3.5のなべ木ネジをご使用ください。

CQ-18B

■S-04 材質／シンチュウ、ステンレス 仕上／梨地ニッケルメッキ

ワイヤー　φ1.5～φ2.5





呼び径 3.5 のなべタッピングビス、または呼び径 3.8 のなべ木ネジをご使用ください。

■SF-20R 材質／ステンレス

ワイヤー　φ1.5～φ2.5

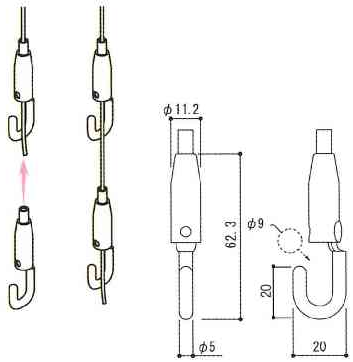

■SF-18 材質／ステンレス、シンチュウ、亜鉛ダイカスト 仕上／梨地ニッケルメッキ

ワイヤー　φ1.5～φ2.5

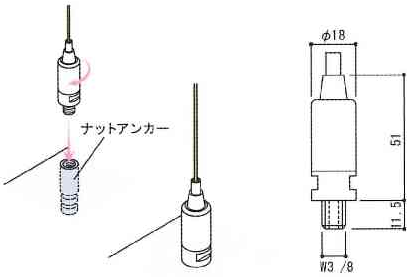

SF-18 は W3/8 のボルトが付属しています。ナットアンカーなどにワイヤーを差し込んだままねじ込んでください。

■S-01 材質／ステンレス

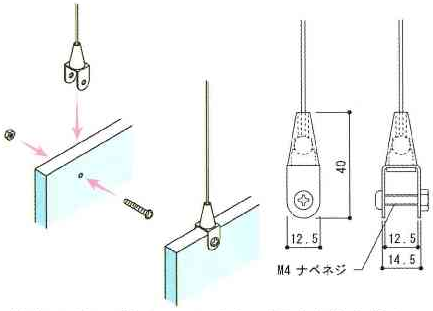

対応ワイヤー径はφ1.5、2.0、2.5 となり全長 1m となります。
φ1.5 ワイヤーご注文の際は、S-01　1510
φ2.0 ワイヤーご注文の際は、S-01　2010
φ2.5 ワイヤーご注文の際は、S-01　2510
となります。

■EW-6 材質／ステンレス 仕上／クロームメッキ

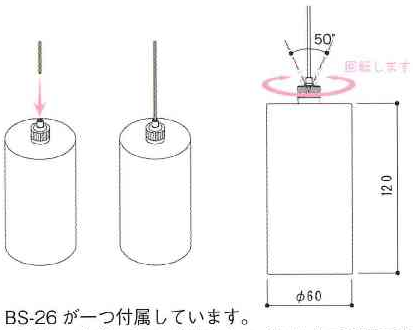

・BS-26 が一つ付属しています。
・ワイヤーを差し込むだけでウエイトとして設置できます。
・床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
・重量は 2.6kg になります。

CQ-19B
〔ステンレスワイヤー〕

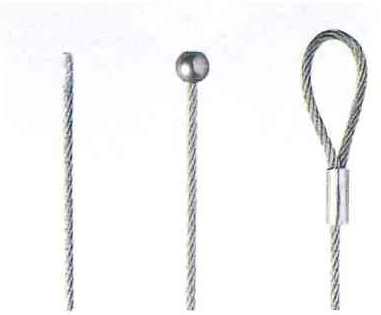

両ハンダ ワイヤー　片ボール ワイヤー　片ループ ワイヤー

ワイヤー径 φ	ワイヤー長さ m
1.0	1
1.2	1.5
1.5	2
2.0	3
2.5	5
	10
	100

シーリングバー

CQ-20B〔CB〕

材質／鉄　サイズ／1250・1500
仕上／亜鉛メッキ

■CB

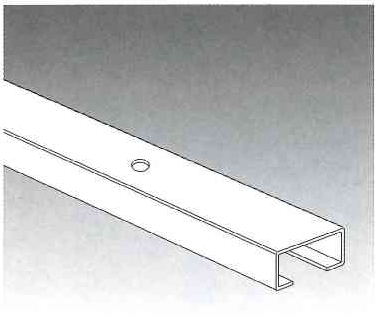

天井吊り下げディスプレイ時に使用する
シーリングバーです。



CB-1,250N



CB-1,500N



梱包:20

■SP-CL Cバー取付クリップ 材質／鉄　仕上／亜鉛処理

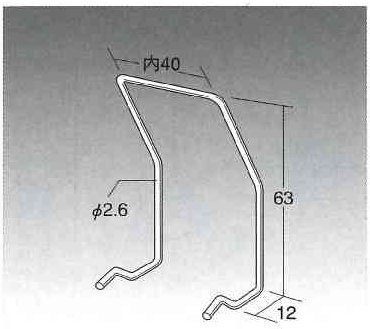

梱包:50

軽みぞ形鋼（38×12）とCバーとの交差金具

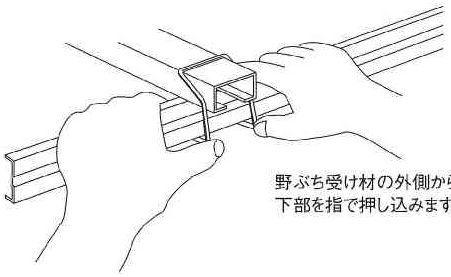

野ぶち受け材の外側からクリップの
下部を指で押し込みます。

■LA-HA　Cバー吊り金具 材質／鉄　仕上／ユニクロメッキ　耐荷重／30kg

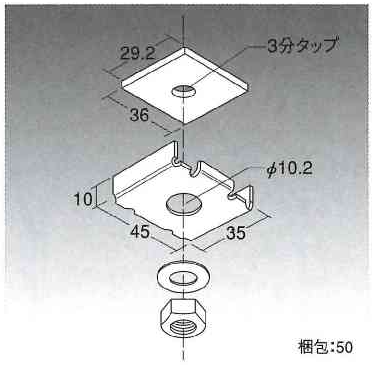

梱包:50

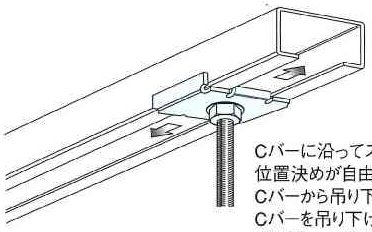

Cバーに沿ってスライドするため
位置決めが自由な吊り金具です。
Cバーから吊り下げる場合にも
Cバーを吊り下げる場合にも
ご使用いただけます。

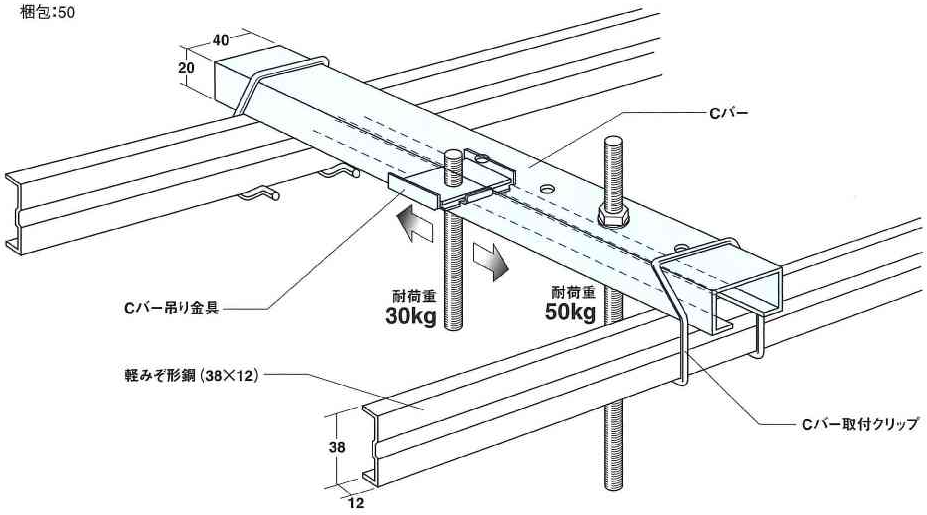

CQ-21B〔室内吊り具〕

材質／本体：ABS 樹脂、アルミ合金他　〔色〕ホワイト
　　壁用フック、リング用フック：ABS 樹脂
添付品／天井取付けねじ：＋なべタッピンねじ４×50　２本
　　壁用フック取付けねじ：＋なべタッピンねじ４×16　２本

●天井に取り付けて使用する室内吊り具です。
●天井から小物を吊るしたり、2本使用して物干しにしたりとアイデア次第で多種多様な使い方ができます。
●約300mmの伸縮調整ができますので、天井に段差がある場合や取付け後の高さ変更などに便利です。
●不使用時にはポールを取り外すことができますので、使いたいときにだけ使用することができます。
●取り外したポールを収納する為の壁用フックや、様々な吊り下げに対応したS字フック等、付属品も充実しております。

使用例（耐荷重の目安：1本あたり最大8kg）

不使用時

ポール収納状態

物干しに使用する場合
（中央のバーは別途お買い求めください。）

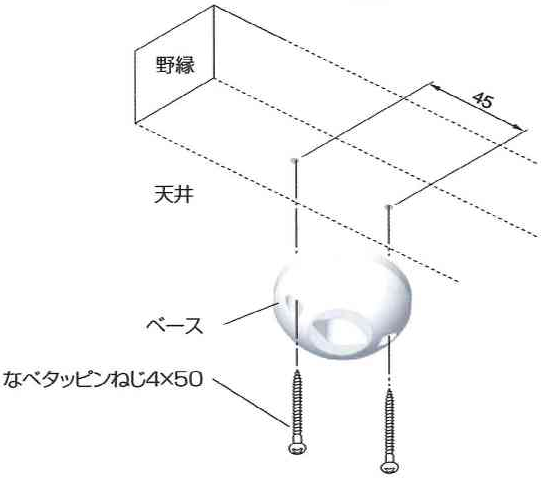

ご注意
ベースは必ず、芯材あるいは下地の厚みが充分にある天井に取り付けてください。薄い下地や、ねじの効かない場所に取り付けますと、ベースが脱落する可能性があり危険です。

製品寸法図

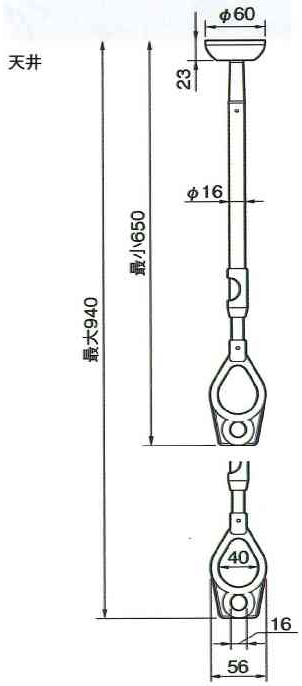





CQ-22B〔ワイヤー部材〕

■ボルト付ワイヤー

材質／（ワイヤー）ステンレス（ボルト）スティール

ワイヤー径（φ/mm）	ワイヤー長（mm）
1.5	1,000
2.0	
2.5	
1.5	1,500
2.0	
2.5	
1.5	3,000
2.0	
2.5	

●H-23プレート付き。
●六角ナット・ワッシャ各2付属
※寸法オーダー可能

■盗難防止ワイヤー

材質／（ワイヤー）ステンレス（チューブ）ウレタン
仕上／ナイロンコーティング仕上

寸法切りワイヤー（リング加工なし）

品番	色	外径（φ/mm）	ワイヤー長（mm）
D1-W	透明	1.0	500mm
			1,000mm
			1,500mm
			100m巻
D1-TU		—	—
D2-W	黒	1.0	500mm
			1,000mm
			1,500mm
			100m巻
D2-TU		—	—

※寸法オーダー可能

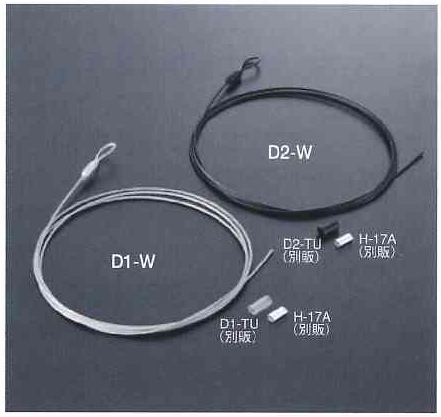

ナイロンコーティング加工を施していますので、取り付ける商品に傷つける事がなく、また必要に応じ、ニッパー等で切断しても切断部のバラケもありません。
クランプ（別販/H-17A※P74参照）を圧着ペンチでかしめた後、チューブ（別販）を被せ、ドライヤー等で熱処理をすると、密着して見た目もすっきりとします。

■壁面用Ａフック

材質／真鍮　仕上／クロームメッキ
ナベタッピング 4×20/2 ケ付属





■壁面用Ｂフック

材質／ステンレス
ナベタッピング 3.5×20/2 ケ付属

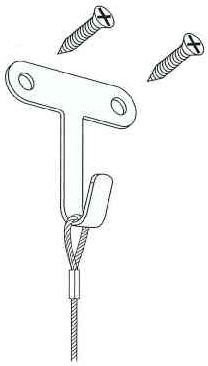



■壁面用Ｃフック

材質／ステンレス
ナベタッピング 4×30/2 ケ付属

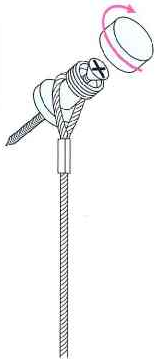



関連部材

■クランプ

材質／アルミ

品番	ワイヤー径（φ/mm）
H-17A	1.0
H-17B	1.2/1.5
H-17C	1.8/2.0
H-17D	2.5
H-17E	0.6/0.8

■ワイヤー止め

材質／真鍮



●1本通し

品番	ワイヤー径（φ/mm）
H-18A	0.8/1.0
H-18B	1.2/1.5
H-18C	1.8/2.0
H-18D	2.5

●各、六角レンチ付属

●2本通し

品番	ワイヤー径（φ/mm）
H-18AW	0.8/1.0
H-18BW	1.2/1.5
H-18CW	1.8/2.0
H-18DW	2.5

●各、六角レンチ付属

■ワイヤークリップ

材質／ステンレス

クリップはできる限り多く取り付け安全確保をしてください。（目安:3ヶ～）



品番	ワイヤー径（φ/mm）
WCP-15	1.2/1.5
WCP-20	1.8/2.0
WCP-30	2.5/3.0

CQ-23S〔クラスール〕

クラスールとは紙ばさみの意味。
額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。

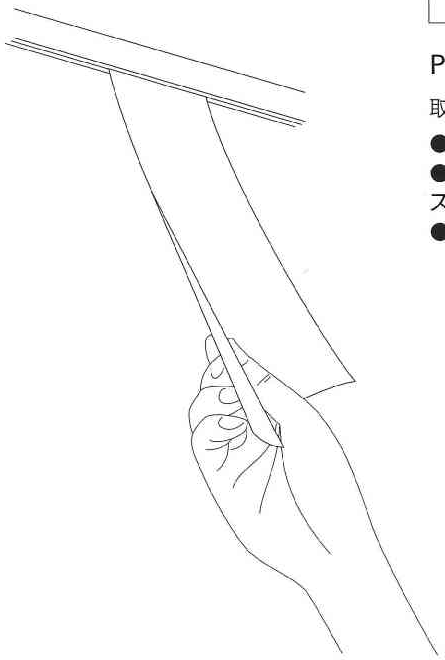

PH－1

取付けは簡単なネジ止め、4mのロングタイプ。

●レール長さ：ℓ4,000㎜
●材質
ストップ：アルミ／パイプ：ステンレス
●カラー：シルバー

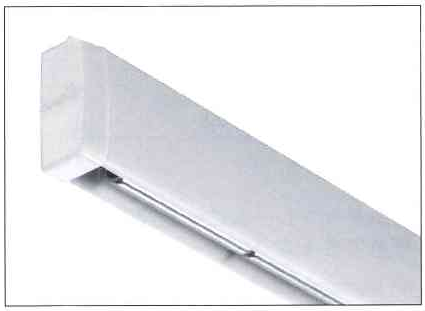

PH－2（ネジ付）

取付用のネジが見えない専用カバー付きレールです。

●レール長さ：ℓ1,800・ℓ1,200・ℓ900㎜
●材質
レールカバー：樹脂／キャップ：樹脂
パイプ：ステンレス
●カラー：シルバー
●レールカバーとキャップはホワイトです。
The rail cover and cap are white.

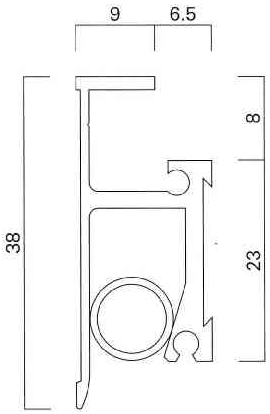

1/1

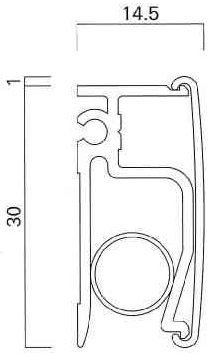

1/1

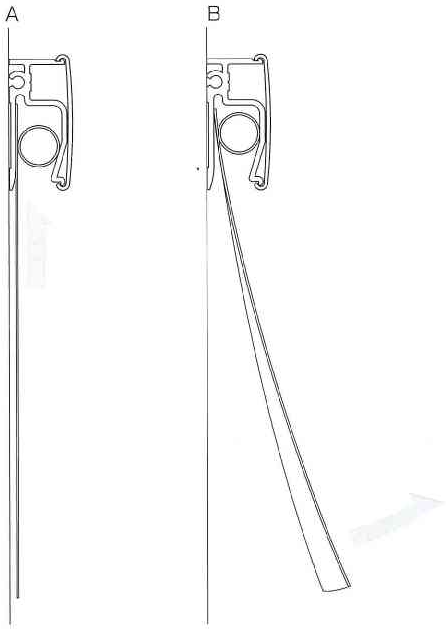

A：ポスター類は壁側にそってパイプで挟むように差し込んでください。
B：取り外す時は、手前にポスターを引きながら外します。
●使用上の紙類の適切な厚みは約0.1～0.3㎜です。

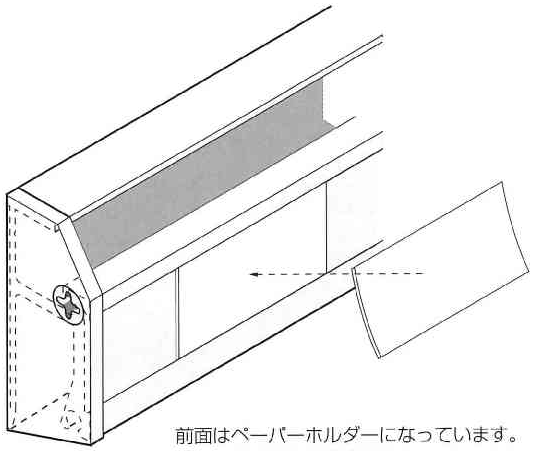

前面はペーパーホルダーになっています。
メモなど多目的に使用できます。

CQ-24S
グリディライン
GREEDY LINE
レールシステム
rail system

インテリアレールに一般照明のコードを収納できるようにしました。

an electrical cable can be run inside the wall

AC-5
価格 @4,900円／2m @7,100円／2.73m @9,600円／4m
price @¥4,900／2m @¥7,100／2.73m @¥9,600／4m

用途：壁
function：wall
材質：アルミ
material：aluminum
仕上げ：アルマイト
finish：anodized aluminum

※ジョイントピンの使用により、レールの連結が可能になります。
※穴明加工450ピッチにされています。
※アタッチメントの出入り口がついています。
alighnment can be jointed other rail.
screw holes are each 450mmspan
it has an exit for attachment

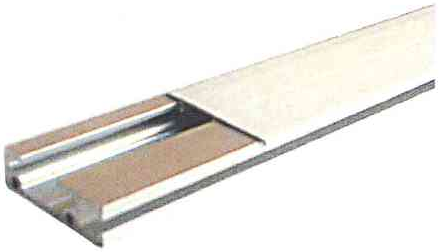

1：1



使用例【壁掛けテレビ】
Display Example : TV hanging

壁掛けテレビ用セット（参考商品）

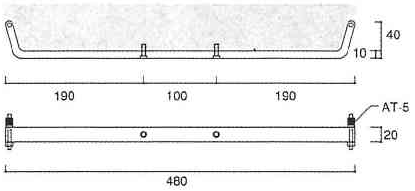

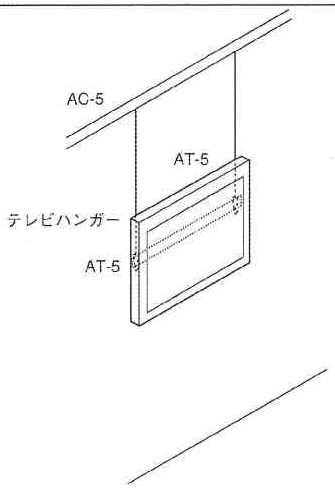

使用例【額・オブジェ】
Display Example : Frame, Object

▲Frame hanging



▲Object hanging

◀Object hanging

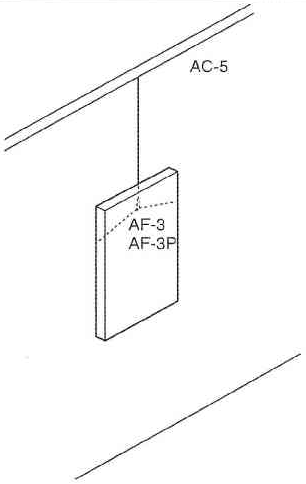

ピクチャーレール

CQ-25S

天井見切縁兼用ピクチャーレール

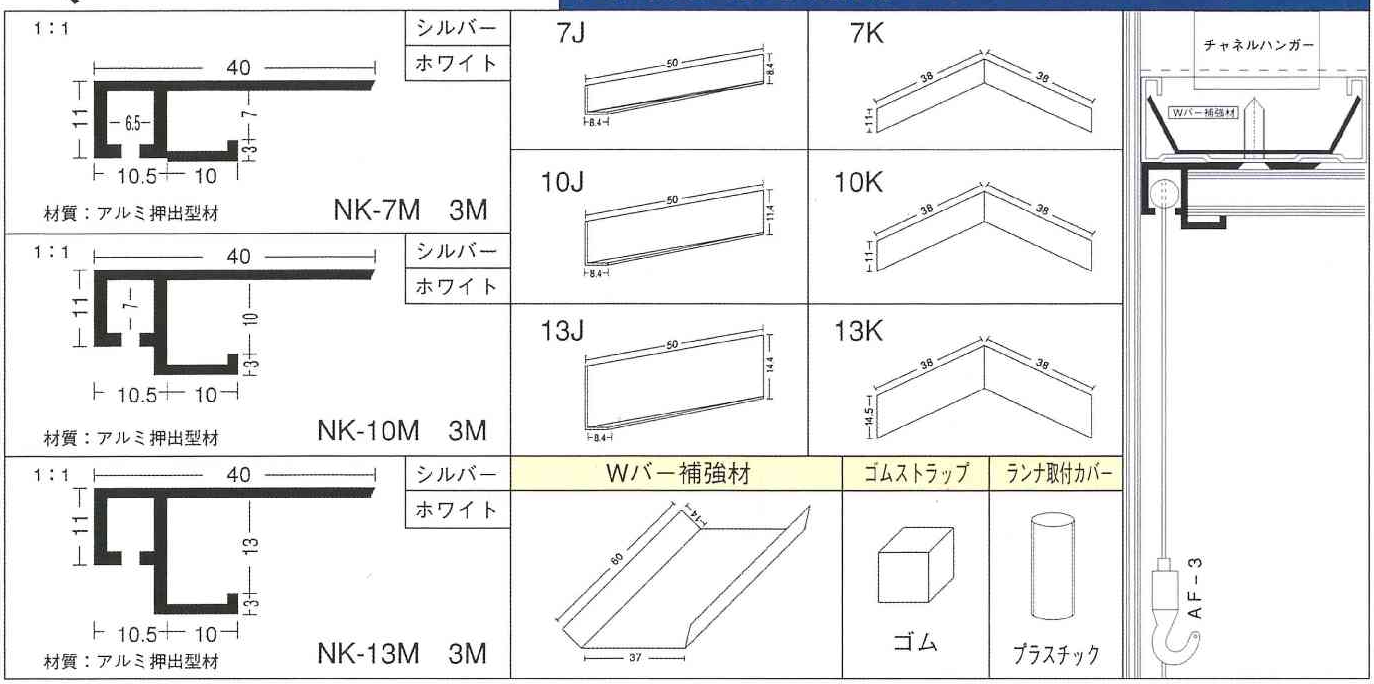

アタッチメント部分 Attachments

※アタッチメント用グリッパーは荒川技研工業(株)のカタログよりお選びください。
Use Arakawa Grippers for suspension.

A-1

片ストップワイヤー（2φ）[square end]
+FZ-20(ARAKAWA製品)



安全加重/safty load 35kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
1M	3,200
1.5M	3,300
2M	3,400
3M	3,600
4M	3,800

A-2

片ボールワイヤー(1.5φ) [ball end]
+BS-20(ARAKAWA製品)



安全加重/safty load 25kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
1M	2,800
1.5M	2,900
2M	3,000
3M	3,200
4M	3,400

A-3

片ボールワイヤー(1.2φ) [ball end]
+AF-3(ARAKAWA製品)



安全加重/safty load 12kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
1M	1,700
1.5M	1,800
2M	1,900

A-4

片ボールワイヤー(1.0φ) [ball end]
+AF-3(ARAKAWA製品)



安全加重/safty load 8kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
1M	1,700
1.5M	1,800
2M	1,900

A-5

片ボールワイヤー(1.0φ) [ball end]
+フック



安全加重/safty load 12kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
300mm	1,600
450mm	1,700
600mm	1,800

A-6

片ストップ+[square end]
ダブルワイヤー(1.5φ)

安全加重/safty load 20kg

ワイヤー長さ wire	価格(円) price(¥)
1M	2,000
1.5M	2,200
2M	2,400
3M	2,600

A-7

レールフック
rail hook



1コ ¥200

A-8

移動間仕切用
mobile partition



1コ ¥1,900

A-9

エンドキャップ
end cap



1コ ¥250

A-10

ジョイントピン
joint pin



1コ ¥60

CQ-50〔ボールチェーン〕

ボールチェーン

呼称(太さ)	材　質	仕　上	1　箱
5.0	真　鍮	クローム	30m
4.5			
4.0			
3.5			
3.0			
2.5			
2.3			

ボールチェーン用コネクター

呼　称	材　質	仕　上	1　箱
5.0〜4.5用	真　鍮	クローム	1000ヶ(1袋200ヶ)
4.0〜3.5用			
3.0用			
2.5〜2.3用			

ボールチェーン用カップリング

呼　称	材　質	仕　上	1　箱
5.0〜4.5用	真　鍮	クローム	1000ヶ(1袋200ヶ)
4.0〜3.5用			
3.0用			
2.5〜2.3用			
1.5〜2.0用			

CQ-51〔マンテルチェーン〕

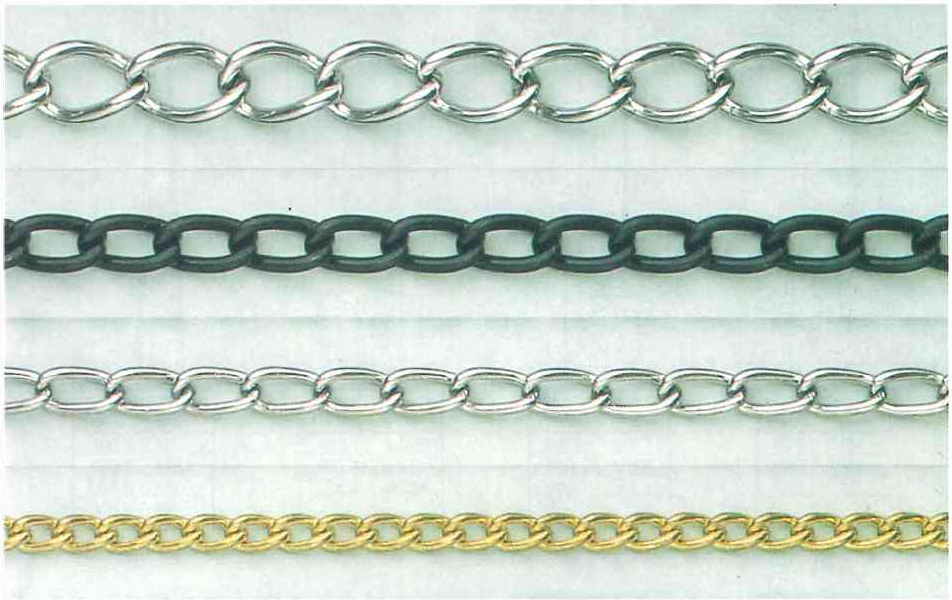

呼　称	太　さ	材質	仕　上	1箱
No.40M	18.5×12.8×2.6	鉄	クローム 黒 茶	30m
No.90M	17.4×11.5×2.4			
No.60M	12.5× 7.6×2.0			
No.70M	12.5× 6.7×1.8			
No.80M	9.2× 5.7×1.6			

呼　称	太　さ	材　質	仕上	1箱
ST No.90MS	17×10.5×2.4	ステンレス	ミガキ	30m
ST No.60MS	12× 7.5×2.0			

CQ-52〔アルミチェーン〕

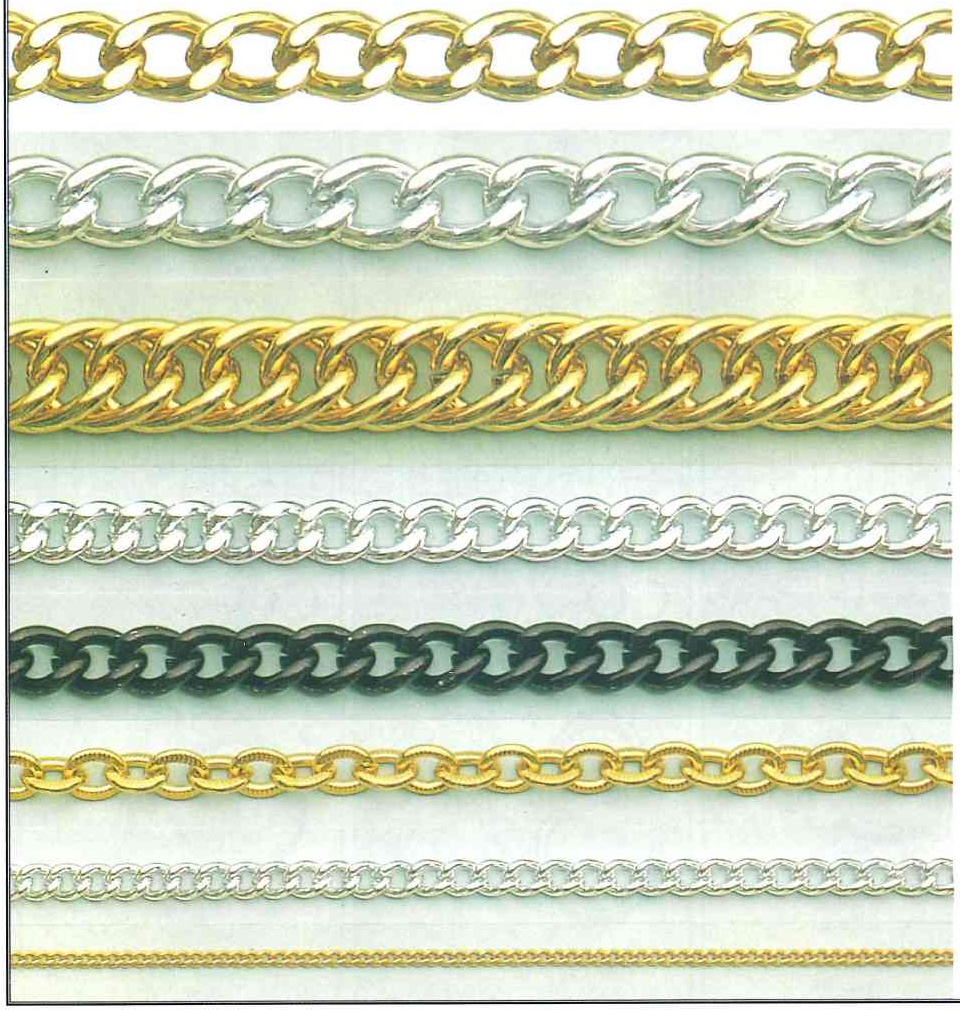

呼称	型	材質	仕上	1箱
AL35F	面取	アルミ	金 銀 黒 他色できます	30m
AL35	のべ			
AL25W	ダブル			
AL22F	面取			
AL22	のべ			
AL18DO	小判ギザ			
AL14	のべ			
AL6	のべ			

※他にも種類あります

CQ-53〔打抜チェーン〕

単位(㎜)

呼称	長さ	幅	材質	1箱
No.18C SH	14.5	4.0	真鍮	30m

※別サイズあります

CQ-54〔小判チェーン〕

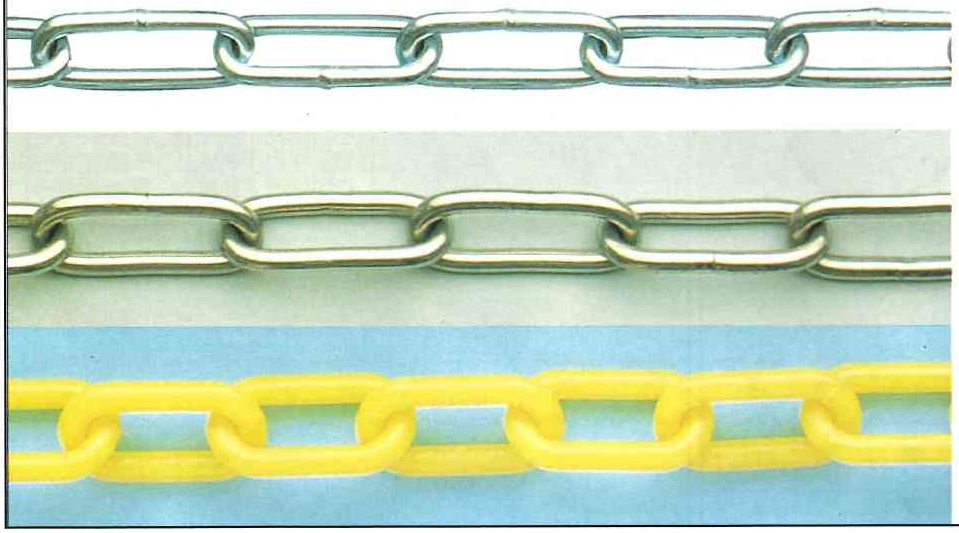

単位(㎜)

呼称	太さ	材質	仕上	1箱
No.3.0 H	31.5×11.3×3	鉄	ユニクロ	30m
No.3.0 SL	29.6×11.6×3	ステンレス	ミガキ	
No.40	27.0×14.5×4	プラスチック	白・黄・赤・黒・ピンク	

※別サイズあります

CQ

CQ-70B〔ナスカン〕

材質／ステンレス SUS304



(mm)

品番	D	L	W	S	H	d	t	参考使用荷重
0	3	63	17	6	9	10	4	20kgf
1	4	79	20	7	13	14	5	30kgf
2	4.4	91	24	8	15	16	7	40kgf
2.5	6	110	30	11	14	16	7.5	40kgf
3	7	123	32	13	28	35	7.5	50kgf

CQ-71B〔スイベル〕

材質／ステンレス SUS304



(mm)

品番	D	L1	W1	L2	W2	A	参考使用荷重
3	3	27.5	14	5.5	8	3	30kgf
4	4	50	19	12	11	4	80kgf
5	5	59	23	14	13	5	120kgf
6	6	66	27	15	15	6.2	180kgf
8	8	90	35	21	20	8	250kgf

CQ-72B〔リングキャッチ〕

材質／ステンレス SUS304



(mm)

品番	D	S	L	B1	B2	E	参考使用荷重
3	3	5.5	29	10	8.5	3.3	30kgf
4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	50kgf
5	5	8.5	42	13	11.5	5.4	80kgf
6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	150kgf
8	8	10.5	61	17	15	8.5	350kgf

両ネジタイプ

CQ-73B〔スナップフック〕

材質／ステンレス SUS304



(mm)

品番	D	L	W	S	d1	d2	参考使用荷重
3S	3	38	19	6	4.5	7	10kgf
4	4	45	22	7	4.5	6.5	30kgf
5	5	53	26	7	5.5	8	60kgf
6	6	61	31.5	9	6.5	9	80kgf
7	7	70	36	9.5	8	11	100kgf
8	8	80	40	11	9	12	120kgf

CQ-74B〔スーパーロングSカン〕

材質／ステンレス SUS304・キャップ PVC

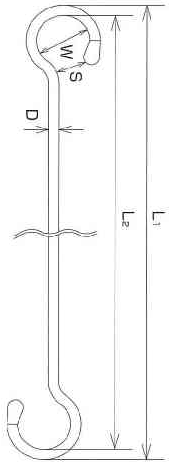

〈4ミリ〉 (mm)

品番	D	L1	L2	W	S	参考使用荷重
800	4	800	792	21	12	7kgf
900		900	892			
1000		1000	992			
1100		1100	1092			
1200		1200	1192			
1300		1300	1292			
1400		1400	1392			
1500		1500	1492			
1800		1800	1792			

※先端ゴム付

CQ-75B〔リングプル〕

材質／ステンレス SUS304



(mm)

品番	A1	A2	B1	B2	L	T	T2	d
1	44	32	57	45	20.5	1	7.5	3.5
2	56	43	66	52	27.5	1	9.5	4

CQ-76〔鉄Sカン〕

材質／鉄
仕上／ユニクロ



単位(ヶ)

呼称	線径(D)	A	B	B1	C	C1	C2	C3	1箱
S-16	φ1.6	17.5	10	10	6	3	6	3	1000ヶ
S-13	φ2.3	27	18	13	14	8	8	4	1000ヶ
S-11	φ3.0	36	24	16	17.5	10	10	4	500ヶ

CQ-77〔パイプ用Sカン〕

材質／ステンレス・鉄
仕上／ミガキ・ユニクロ



単位(ヶ)

呼称	線径(D)	A	B	C	C1	ステンレス 1箱	鉄 1箱
12(#4)	φ2.2	37	15	11	9	200ヶ	200ヶ
16(#5)	φ2.5	45	18	15	12	200ヶ	200ヶ
18(#6)	φ3.0	49	22	16	13	100ヶ	200ヶ
25(#8)	φ3.2	66	30	22	18	100ヶ	200ヶ
32	φ3.2	71	35	24	19	100ヶ	200ヶ
32太口(#10)	φ4.0	83	39	29	23	100ヶ	100ヶ
38(#12)	φ4.5	96	48	30	25	50ヶ	100ヶ

CQ-78〔キーリング〕

材質／鉄
仕上／ユニクロ

単位(ヶ)

呼称	内径	外径	1箱
豆	16	21	300ヶ
小々	19	24	300ヶ
小	22	27	200ヶ
中	26	31	150ヶ
大	33	37	100ヶ

CQ-79B〔枠式ターンバックル〕

材質／ステンレス SUS304

(mm)

品番	L	W	A	B	S	L1	L2	捻径	参考使用荷重
3H	45	8.5	20	37.5	4.5	74	98	M-3	15kgf
4H	57	13	28	50	6	92	128	W-3/16	40kgf
5H	70	14	35	60	7	115	160	W-3/16	50kgf
6H	90	19	45	75	9	141	200	W-1/4	80kgf
8H	120	21	60	100	10	180	260	W-5/16	120kgf
9H	150	26	75	120	13	230	330	W-3/8	160kgf
12H	200	34	100	156	17	290	440	W-1/2	400kgf
16H	250	40	120	195	19	370	540	W-5/8	600kgf
19H	300	56	140	220	20	430	620	M-20	700kgf

※4Hはミリネジもございます。





座付ヒートン

CQ-81 〔ペンドル座(CA-44)〕

材質／真鍮
仕上／本磨

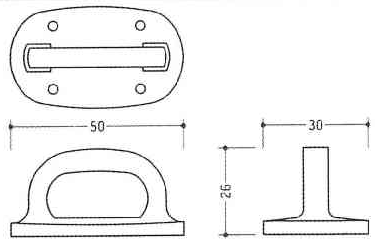

CQ-82 〔キャメル ヒートン〕

材質／真鍮
仕上／本磨



単位(mm)

呼称	A	B	C	D	E
小	34	31	18.5	22.5	11.0
大	44	35	24.0	24.5	13.5

CQ-83 〔座付ヒートン〕

材質／真鍮
仕上／サテンニッケル

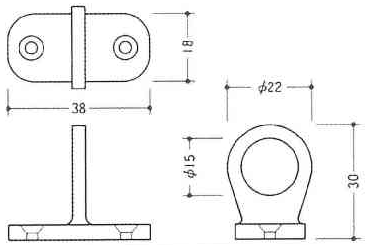

CQ-84 〔アイボルト〕

材質／ステンレス



品 番	D	L	H	B	捻径
IB-3M	3	9	18	11.5	M-3
IB-4M	4	10	20	12	M-4
IB-5M	5	13	25	13	M-5
IB-6M	5	16	27	14	M-6
IB-8M	7	19	34	15	M-8
IB-10M	8	25	42	18	M-10
IB-12M	10	29	52	22	M-12

CQ-85 〔小判座付プレート〕

材質／ステンレス



品番	D	A	B1	B2	H	h	W	d	T
PD-3	3	9	27	22	11.8	7	9.5	2.2	1.8
PD-4	4	12	36	28.5	15.8	10	12.5	3.2	1.8
PD-5	5	15	45	35	19.5	12.5	14	4.2	2
PD-6	6	20	60	46	26	16	18	5.2	2
PD-8	8	26	80	60	32	21	23	5.2	3
PD-9	9	32	100	73	36	26	25	6.2	3

CQ-86 〔角座付プレート〕

材質／ステンレス



品番	D	A1	A2	B1	B2	H	h	W	d	T
IP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	15	4.2	2.5
IP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	19	5.2	2.5
IP-8	8	39	25	50	35	32	21	22	5.2	3
IP-9	9	42	27	58	43	37	24	28	5.2	4
IP-12	12	54	35	75	56	47.8	31	36	5.8	4.8

CQ-87 〔角座付丸カン〕

材質／ステンレス



品番	D	L	A1	A2	B1	B2	H	d	T
PR-5	5	30	30	18	34	22	19.5	4.2	2.5
PR-6	6	40	34	20	40	25	25.5	5.2	2.5
PR-8	8	50	39	25	50	35	32	5.2	3
PR-9	9	50	42	27	58	43	37	5.2	4
PR-12	12	60	54	35	75	56	47.8	5.8	4.8

CQ-88 〔R-4〕

材質／ステンレス



CQ-89 〔R-3〕

材質／ステンレス